

## frogIn3-AC

照会ボタン/スイッチ/その他のセンサー (100-240V~) への多機能3チャンネル入力、およびfrogblue Bluetooth LE ネットワーク内のすべてのコンポーネントの制御。快適機能とタイマー機能を備えた統合ロジックモジュールを備えています。



### テクニカルデータ

#### カテゴリー

モデル名	frogIn3-AC
型番	I3-AC.01
組立タイプ	埋め込み式 (DIN 49073に準拠したデバイスソケット内)

#### 機能と電源


入力	3 (AC 100-240V~)
出力	-
調光への出力	-
最低出力	-
出力当たりの最大電力	-
最適な出力	-
出力モデル	-
保護等級	IP20対応 VDE認証
統合ロジックモジュール	○
統合設定バックアップ	○
快適機能とタイマー機能	○
電力測定	-
短絡検知と通知	-

## frogIn3-AC

### 寸法と重量

寸法 (L × B × H) : 53 × 48 × 21 mm


重量 : 25g

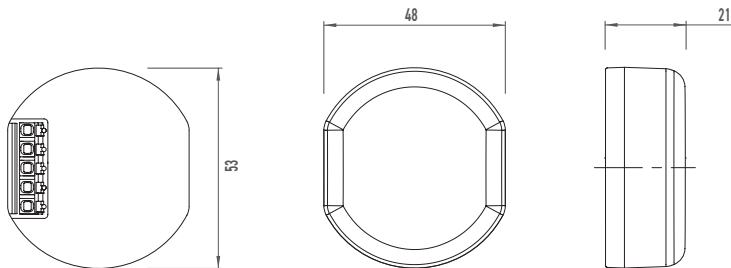

### 接続例:

**ソケット深さ** スイッチインサートの後ろに取り付けるための最低53mm  
スイッチインサートの後ろに取り付けるための63mm

深さが浅い場合は、個別に設置する必要があります。

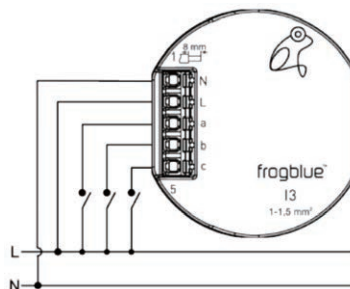

### 電力供給

主電源電圧	AC 100-240V~
主電源周波数	50 / 60 Hz
スタンバイ消費電力	< 130mW

### ネットワーク

WLAN	×
Bluetooth™	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
周波数範囲	2400-2483.5 MHz 最大4.3dBm
典型的な無線オープンフィールド範囲	30m

### 動作と保管

周辺温度	-25°C~+65°C
保管温度	-25°C~+70°C
湿度 (動作中)	(結露なきこと)

### 電源接続

接点タイプ	-
接続バリエーション	ボタン、スイッチ
接続タイプ	ばね式端子 (単線)
ワイヤー断面	1-1.5mm <sup>2</sup> (硬い導体を推奨)
ストリッピング長	8mm

### 梱包

梱包サイズ	1式
EAN	4260578530224
梱包寸法 (L × W × H)	75 × 30 × 75 mm
梱包を含めた重量	42g

Copyright 2024, frogblue AG All rights reserved.  
テキスト、写真や画像は著作権によって保護されています。このパンフレットの内容をコピー、配布、変更することは許可されていません。  
技術データについては、取扱説明書を参照してください。  
掲載情報は予告なしに変更される場合があります。frogblueとピクトグラムはfrogblue AGの登録商標です。  
電気機器の設置および取り付けは、資格のある電気技師のみが行うことができます。

詳細については、当社までお問い合わせください

**MULTIPLIZE**  
DEVELOPMENT

株式会社マルチプライズディベロップメント

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 6-85 RK Cube  
<https://multiplize.net/frogblue>



2024-10