


frogRelay2-2-PF

2つの独立した無電圧接点の多機能2チャンネルリレー
スイッチ出力。ボタンとスイッチを照会するための2つの入力
(100-240V〜)。快適機能とタイマー機能および電力測定を
備えた統合ロジックモジュールを備えています。

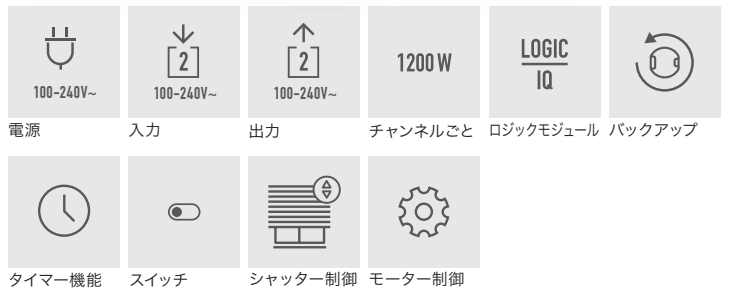

テクニカルデータ

カテゴリー

モデル名	frogRelay2-2-PF
型番	R2-2-PF.01
組立タイプ	埋め込み式 (DIN 49073に準拠したデバイスソケット内)

機能と電源

インプット	2 (AC 110-240V〜)
アウトプット	2 (電位フリー)
調光へのアウトプット	×
最低出力	-
チャンネル当たりの最大電力	紫外線 (抵抗負荷) 最大6A/30V DC 最大2.5A/50V DC最大6A/100-240V AC; 紫外線 (誘導負荷@cosφ= 0.4) 最大3A/30V DC 最大0.8A/50V DC 最大5A/100-240V AC
保護等級	IP20対応
モーター制御	○
統合ロジックモジュール	○
統合設定バックアップ	○
快適機能とタイマー機能	○
電力測定	×
短絡検知と通知	×

